



GUIDA RAPIDA RILEVATORE DI MOVIMENTO

AXORA - ASW4-RI02

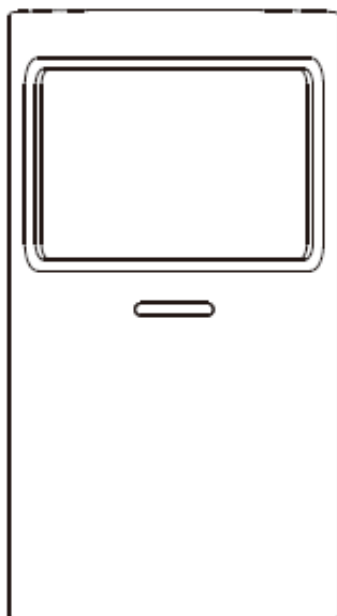

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

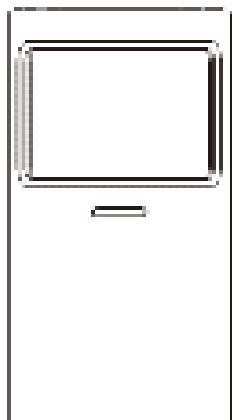

RILEVATORE





SUPPORTO




VITI E TASSELLI X2

DESIGN DEL PRODOTTO

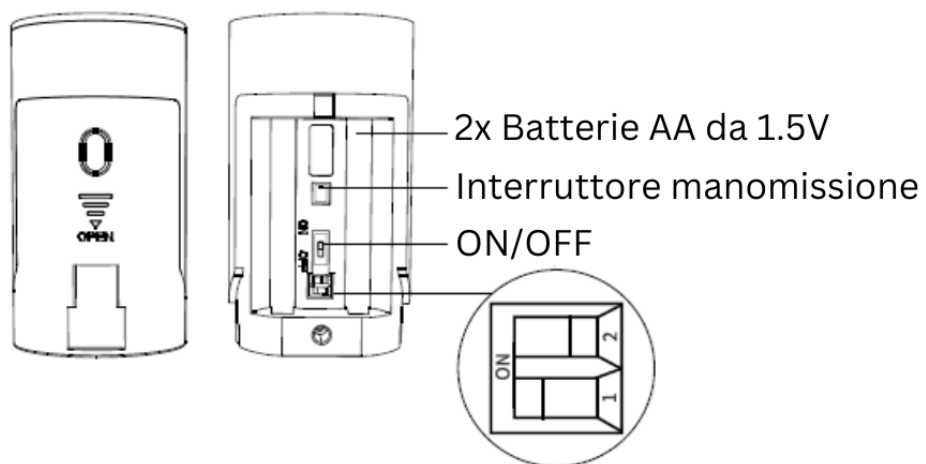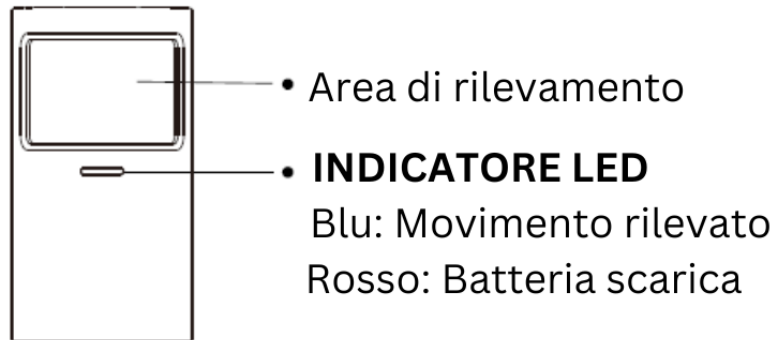


- 1 - tempo di innesco 5s/5 min
2 - Interruttore LED

COME INSTALLARE

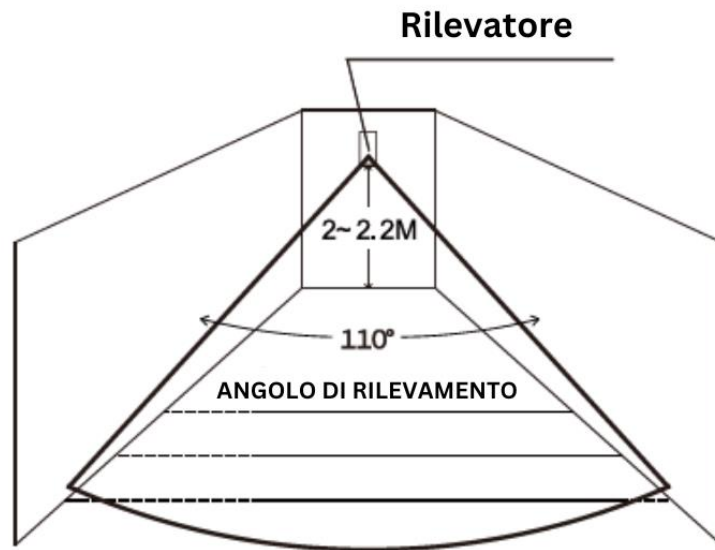


INSTALLAZIONE

Il rilevatore deve essere installato tra i 2/2.2mt di altezza dal pavimento

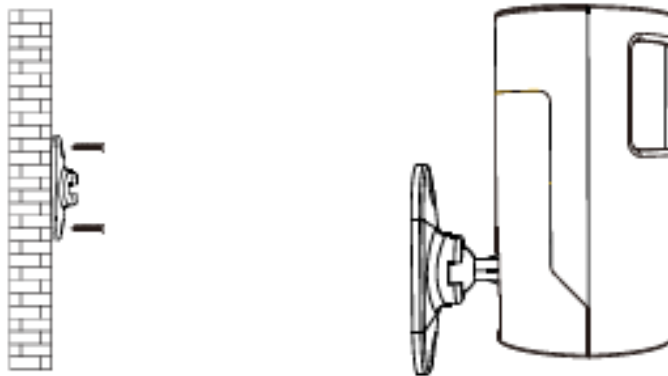

Come mostrato sopra, installare la staffa sulla parete con le viti. Quindi inserire il rilevatore di movimento nel supporto. Regolare l'angolo di rilevamento del dispositivo.

DIP SWITCH



Switch 1: LED

ON: Luce accesa OFF: Luce spenta

Switch 2:

Tempo di stand-by tra rilevamenti: 5s / 5 min

ON: 5 minuti di ritardo per riattivazione OFF: 5 secondi di ritardo per riattivazione

SPECIFICHE

- Specifiche batteria: Batterie AA 2x
- Corrente in standby: $\leq 10\mu A$
- Corrente in allarme: $\leq 15mA$
- Pet Immunity: $< 15kg$
- Angolo di rilevamento: 110°
- Parametri wireless: 433Mhz, eV1527
- Temperatura di lavoro: $-10^\circ C + 50^\circ C$

NOTE

- Non installare il rilevatore di movimento all'esterno per evitare l'esposizione alla pioggia;
- Il rilevatore di movimento non riesce a rilevare il movimento attraverso i vetri, ad esempio qualcuno che si muove fuori dalla finestra;
- Non installare il rilevatore di movimento entro 1 metro da fonti di calore come riscaldatori, prese d'aria o caminetti o altre fonti di calore che potrebbero creare turbolenze d'aria;
- Non posizionare il rilevatore di movimento dietro grandi elettrodomestici o mobili che potrebbero influenzarne la trasmissione del segnale;
- Per evitare falsi allarmi, assicurati che i tuoi animali domestici non possano avvicinarsi.

Per ulteriori necessità o assistenza, non esitate a contattarci via e-mail all'indirizzo support@axora.it: siamo a vostra disposizione per supportarvi.

Scopri tanti altri prodotti e soluzioni innovative visitando il nostro sito web www.axora.it