


MANUALE D'UTILIZZO
RILEVATORE DI GAS METANO E GPL
AXORA ASW4-RG02MG

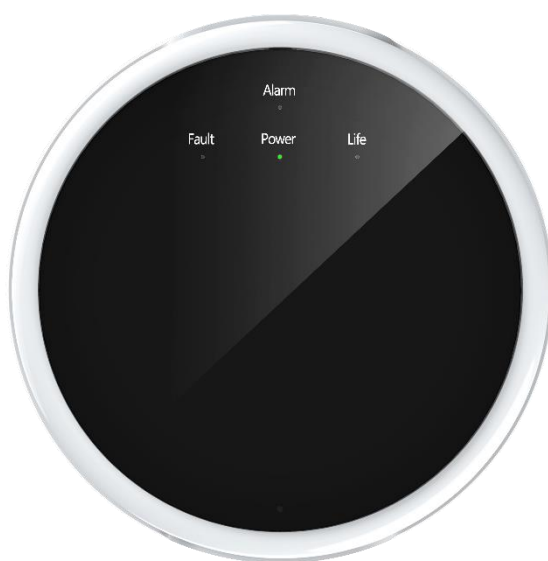

POSIZIONAMENTO

Non posizionare il rilevatore:

- All'esterno, dove la temperatura scenda sotto gli 0°C e superi i 55°C;
- Vicino a ventole, scarichi, luoghi umidi, con forti odori o ad alta umidità;
- Il rilevatore non deve essere installato in prossimità di porte e finestre, i flussi d'aria possono influire negativamente sul rilevamento del gas da parte del dispositivo.

Dove posizionare il rilevatore:

Il gas naturale, composto principalmente da metano, è più leggero dell'aria. In caso di perdite, il gas tende a salire verso il soffitto e può accumularsi nelle zone vicine al soffitto. Per questo motivo, l'apparato di allarme per il gas naturale dovrebbe essere installato a circa 30 cm sotto il soffitto e a una distanza di 1,5-4 metri dall'alimentazione del gas.

Il GPL, che è una miscela di propano e butano, è più pesante dell'aria. In caso di perdite, il GPL scende verso il pavimento. Di conseguenza, l'apparato di allarme per il GPL deve essere posizionato a circa 30 cm sopra il pavimento e a una distanza di 1,5-4 metri dall'alimentazione del gas.

Questo prodotto è progettato per rilevare gas esplosivi (come gas naturale e GPL) nell'aria, ed è ideale per l'uso in abitazioni, uffici e ambienti simili. In caso di perdita di gas, l'apparato emette un allarme sonoro accompagnato da un indicatore lampeggiante e attiva la valvola o il manipolatore per interrompere la fonte della fuga di gas.

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione	Micro USB+5V/1°
Consumi	<170mA
Gas rilevati	Gas naturale e GPL
Temperature di funzionamento	Temperatura: -10°-55°C Umidità: <95%
Range	0-100%LEL
Valore di impostazione dell'allarme	6%LEL
Tolleranza	±3%LEL
Tempo di risposta	≤30 secondi
Volume di allarme	≥80dB
Tipo di allarme	Sonoro e con indicatore
Tempo di riscaldamento	180 sec
Durata del sensore	5 anni
Dimensioni	86x86x24.5mm

INSTALLAZIONE

1. Con le viti

Avvitare la staffa al soffitto con le viti incluse, fissare il dispositivo girando in senso orario per incastrarlo al supporto

2. Nastro biadesivo

Strappare un lato del nastro biadesivo e attaccarlo alla parte inferiore del rilevatore, strappare l'altro lato e fissare il rilevatore a una superficie piana.

UTILIZZO

RISCALDAMENTO: Dopo l'accensione il dispositivo sarà pronto dopo circa 180 secondi in cui tutti i led lampeggiano.

FUNZIONAMENTO: Una volta attivo, l'unico led acceso rimarrà quello verde dell'alimentazione.


ALLARME PER PERDITA DI GAS: Quando una perdita di gas viene rilevata il dispositivo suona e l'indicatore di allarme lampeggia in rosso.

DISATTIVAZIONE: In caso di allarme, per disattivare il suono premere il pulsante del dispositivo.

COSA TROVI NELLA CONFEZIONE:

- Rilevatore di gas
- Alimentatore
- Biadesivo per installazione
- Viti e tasselli

DESIGN

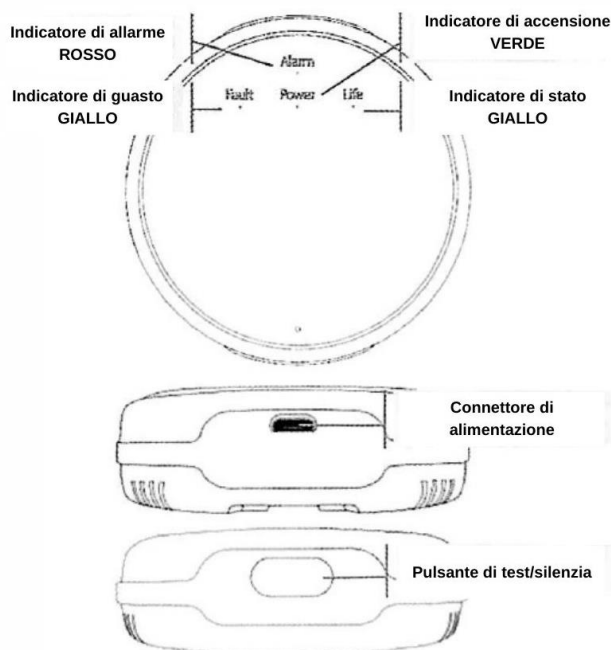

Indicatore	Cosa vedi	Cosa significa
Power	Verde	Acceso e funzionante
Alarm	Lampeggiante rosso	Rilevata perdita di GAS
Fault	Lampeggiante giallo	Il sensore è guasto
Life	Lampeggiante giallo	La durata del sensore è esaurita

CONSIDERAZIONI E AVVERTIMENTI

Vapori di alcol e sostanze simili, spray, fumo di sigaretta intenso, detersivi e sostanze chimiche con odori forti, così come vapori di cibo o acqua particolarmente intensi, possono causare falsi allarmi o malfunzionamenti, compromettendo il corretto funzionamento del dispositivo.



Questo prodotto reca il simbolo di selezione selettiva per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). Ciò significa che questo prodotto deve essere gestito in conformità alla direttiva europea 2012/19/UE per essere riciclato o smantellato per ridurre al minimo il suo impatto sull'ambiente. Per ulteriori informazioni, contattare le autorità locali o regionali. I prodotti elettronici non inclusi nel processo di selezione selettiva sono potenzialmente pericolosi per le sostanze pericolose.



In conformità con le leggi europee. Questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE (RED) sostanze.



Questo prodotto è stato progettato e realizzato in conformità alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (Direttiva RoHS - RoHS) ed è ritenuto conforme ai valori di concentrazione massima stabiliti dal Comitato europeo di adattamento tecnico (TAC)

Per ulteriori necessità o assistenza, non esitate a contattarci via e-mail all'indirizzo support@axora.com: siamo a vostra disposizione per supportarvi.

Scopri tanti altri prodotti e soluzioni innovative visitando il nostro sito web www.axora.it